

Cummins Onan

Performance que você confia™



Geradores Diesel Aberto (Mobile Standart Diesel Series)

- Motores com certificações EPA e ISO 9001.
- Motores Diesel refrigerados a água, radiador integrado
- Baixo ruído e baixa vibração
- Saídas 120/240V ou 120V




SD 10000 60 Hz



SD 20000 60 Hz



SD 6000

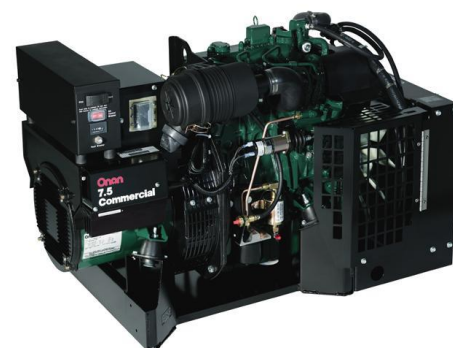

SD 7.5 60 Hz

Modelo		SD 6000	SD 7500 60 Hz	SD 10000 60 Hz	SD 20000 60Hz
Potência Nominal (standby)	(kW)	6.0	7.5	10	20
Potência Contínua (prime)	(kW)		6.75		
Tensão	(Vac)	120/240	120/240	120/240	120/240
Corrente (120 / 240 Vac)	(A)	50/25	62.5/31.3	83.3/41.7	166.6/83.3
Consumo	(litros/hora)				
	100% de carga	3,03	3,41	3,90	7,39
	50% de carga	1,74	1,93	2,08	4,24
	25% de carga	0,87	0,95	1,10	2,04
Ruído	(dB(A) 3m)				
	100% de carga	76	76	78	81,9
	50% de carga				
	Sem carga				
Horímetro no gerador		sim	sim	sim	sim
Refrigeração		Água	Água	Água	Água
Motor		Kubota D905	Kubota D1105	Kubota V1305	Kubota V2403-M
Rotação		1800	1800	1800	1800
Carregador de bateria integrado		sim	sim	sim	sim
Dimensões	(mm)				
	Comprimento	947	947	1003	1241
	Altura	607	607	662	708
	Largura	535	535	533	600
Peso	(kg)	223	223	236.9	404
Código		37047	37048	37049	52084

Nota: A potência diminui 1% para cada aumento de temperatura de 5.5°C acima de 25°C e diminui 3,5% para cada aumento de altitude de 305m acima de 152m.