

Sistema Roxtec de Vedação para Passagem de Cabos e Tubos

O sistema Roxtec utiliza módulos de vedação com camadas concêntricas removíveis, de modo que um mesmo modelo de bloco pode ser usado para vários diâmetros de cabos ou tubos. Os módulos de vedação são montados em molduras, que podem aceitar módulos de diferentes tamanhos, permitindo soluções sob medida para cada aplicação.

Os kits nesta página são os mais utilizados em unidades móveis e shelters.

Para outras linhas de produtos Roxtec, por favor consulte-nos.

Kits CRL

Para passagens circulares de 4" e 5" de diâmetro, IP 54.

Kit	n. cabos	Variação de Diâmetros e Quantidade de Cabos			Dimensões ØxP (mm)	Peso (kg)	Cód. RF COM
		5 a 16,5 mm	11 a 29 mm	24 a 54 mm			
CRL 4"/1	1			1	98 x 38,5	0,6	49301
CRL 4"/4	4		4		98 x 38,5	0,6	49300
CRL 4"/5	5	3	2		98 x 38,5	0,6	49299
CRL 4"/9	9	9			98 x 38,5	0,6	49298
CRL 5"/1	1			1	123 x 38,5	0,95	49297
CRL 5"/4	4		4		123 x 38,5	0,95	49296
CRL 5"/5	5	3	2		123 x 38,5	0,95	49295
CRL 5"/9	9	9			123 x 38,5	0,95	49294

Kits ComSeal™

Para passagens retangulares, IP55

Kit	n. cabos	Variação de Diâmetros e Quantidade de Cabos			Dimensões AxLxP(mm)	Peso (kg)	Cód. RF COM
		3,5 a 16,5 mm	9,5 a 32,5 mm				
ComSeal™ 10/4	4	2	2		173x80,5x33	0,52	49293
ComSeal™ 10/7	7	6	1		173x80,5x33	0,52	49292
ComSeal™ 10/10	10	10			173x80,5x33	0,52	49291
ComSeal™ 16/4	4			4	233x80,5x33	0,67	49283
ComSeal™ 16/7	7	4	3		233x80,5x33	0,67	49290
ComSeal™ 16/10	10	8	2		233x80,5x33	0,67	49284
ComSeal™ 16/16	16	16			233x80,5x33	0,67	49289
ComSeal™ 32/8	8			8	241x135x33	1,26	49285
ComSeal™ 32/14	14	8	6		241x135x33	1,26	49288
ComSeal™ 32/20	20	16	4		241x135x33	1,26	49286
ComSeal™ 32/32	32	32			241x135x33	1,26	49287

Kits ComShelt

Para passagens retangulares, especial para shelters, IP 55

Kit	n. cabos	Variação de Diâmetros e Quantidade de Cabos			Dimensões AxLxP(mm)	Peso (kg)	Cód. RF COM
		3,5 a 16,5 mm	9,5 a 32,5 mm	24 a 54 mm			
ComShelt S/12	12	6	6		342x305x95	2,8	49302
ComShelt S/30	30	30			342x305x95	2,8	49303
ComShelt L/6	6			6	422x305x95	3,9	49306
ComShelt L/18	18	6	12		422x305x95	3,9	49305

Kits EzEntry™ mini

Para passagens retangulares em shelters e gabinetes, IP55

Kit	n. cabos	Variação de Diâmetros e Quantidade de Cabos		Dimensões AxLxP(mm)	Peso (kg)	Cód. RF COM
		3,5 a 10,5 mm	3,5 a 16,5 mm			
EzEntry™ 4 mini/4	4		4	76x76x24	0,1	49307
EzEntry™ 4 mini/9	9	9		76x76x24	0,1	49308

Kits EzEntry™

Para passagens retangulares em shelters e gabinetes, IP66/67

Kit	n. cabos	Variação de Diâmetros e Quantidade de Cabos		Dimensões AxL x P(mm)	Peso (kg)	Cód. RF COM
		3,5 a 16,5 mm	9,5 a 32,5 mm			
EzEntry™ 4/4	4	4		97x70x31	0,13	47712
EzEntry™ 10/4	4	2	2	168x70x31	0,3	49316
EzEntry™ 10/7	7	6	1	168x70x31	0,3	49317
EzEntry™ 10/10	10	10		168x70x31	0,3	49318
EzEntry™ 16/4	4		4	228x90x33	0,39	49309
EzEntry™ 16/10	10	8	2	228x90x33	0,39	47714
EzEntry™ 16/16	16	16		228x90x33	0,39	47713
EzEntry™ 24/6	6		6	325x90x41	0,8	49310
EzEntry™ 24/15	15	12	3	325x90x41	0,8	49311
EzEntry™ 24/24	24	24		325x90x41	0,8	49312
EzEntry™ 32/8	8		8	405x90x41	1,03	49313
EzEntry™ 32/20	20	16	4	405x90x41	1,03	49314
EzEntry™ 32/32	32	32		405x90x41	1,03	49315




Vantagens Roxtec:

- Adaptabilidade a diferentes bitolas: 3 – 640 mm.
- Alta capacidade de vedação: selado através de componentes mecânicos.
- Instalações mais rápidas.
- Fácil manutenção: a vedação pode ser aberta e fechada por repetidas vezes, sempre que um cabo ou duto precisar ser adicionado ou trocado.
- Aceita cabos pré-conectorizados.
- Otimização da área a ser ocupada pelos cabos e dutos.
- Menor necessidade de estoque.
- Vedação de alto desempenho contra: poeira, animais, água, fogo, gases, EMI, explosões, ...



ComSeal™ 10/10

Kits CRL

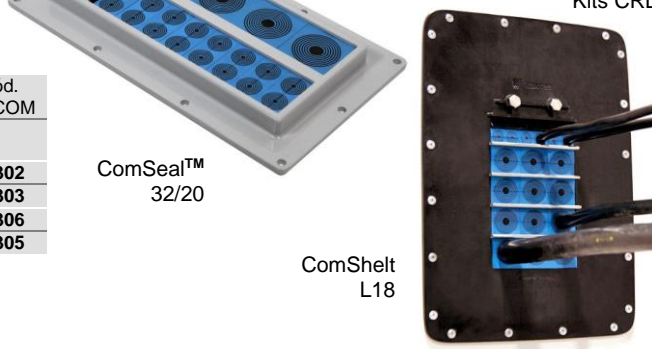


ComSeal™ 32/20

ComShelt L18



Família EzEntry™:

4 mini 4 10 16 24 32



Camadas do módulo de vedação